

Funktion	Tischlüfter 90 cm - Edelstahl
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Funktionen	Randabsaugen Hochwertig gebürsteter Edelstahlrahmen (AISI 304) 5° Frontalneigung für höhere Saugleistung
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb Touchcontrol
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	LED-Streifen Strip Led (4000K)
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Motor	Motor separat erhältlich
Maße	90 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	0 cm
Mindestabstand der Gasebene	0 cm
Notes	



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	30 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko

MOTOR


Motor	Flacher Motor 600 m³/h Zwischenkammergebläse 950 m³/h
Maximale Leistung	730 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	B

GEWICHTE UND VOLUMEN


Bruttogewicht	44 kg
Nettogewicht	37 kg
Volumen	0.34 m³
Verpackungsgröße	L 1070 x H 372 x P 870 mm

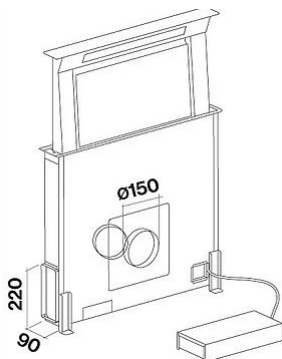


Haubenkörper

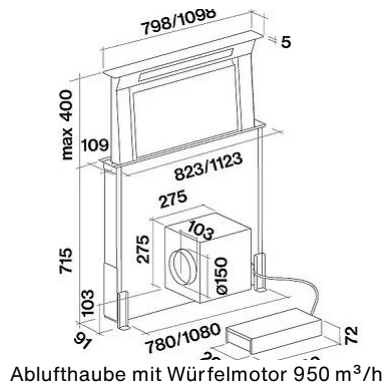


Ablufthaube mit Würfelmotor 950 m³/h




Seitenansicht Würfelmotor nach vorne




Seitenansicht Würfelmotor nach hinten

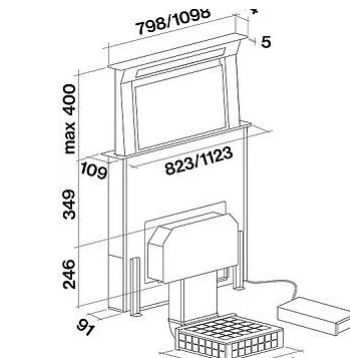


Filterversion (Slim-Motor) mit Carbon.Zeo-Filter unten (KACL.930)

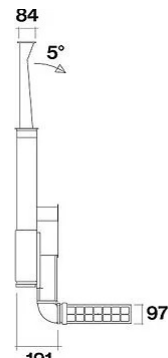

Seitenansicht Motor Flach nach vorn

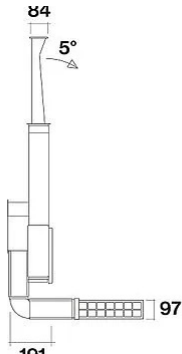

Seitenansicht Motor Flach nach hinten

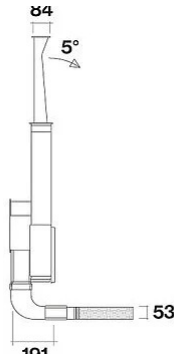

Seitenansicht der Installation mit schlankem Motor auf der Rückseite, Filtergrundplatte KACL.951 (h 60mm)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	Beschreibung
KACL.930	Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer
KACL.931	Ersatzfilter Carbon.Zeo für vertikalen Auslass und Unterbausatz h100 mm
KACL.951	Underbase Slim filter unit (h60mm)
KACL.952	Filter replacement (underbase Slim filter unit - h60mm)
105080053	Fernbedienung
KACL.784#46F	Flacher Motor 600 m³/h
KACL.798#41F	Zwischenkammergebläse 950 m³/h
KACL.786#41F	Außenwandgebläse 1000 m³/h
KACL.796#4AF	Außenwandgebläse 1500 m³/h
KACL.797#4AF	Zwischenkammergebläse 1300 m³/h

OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.815	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

FLACHER MOTOR 600 M³/H

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Leistung	325	330	550	620
Maximaler Druck (Pa)	450	500	400	400
Motor Leistung (W)	200	230	240	270
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

LEISTUNG / DRUCK

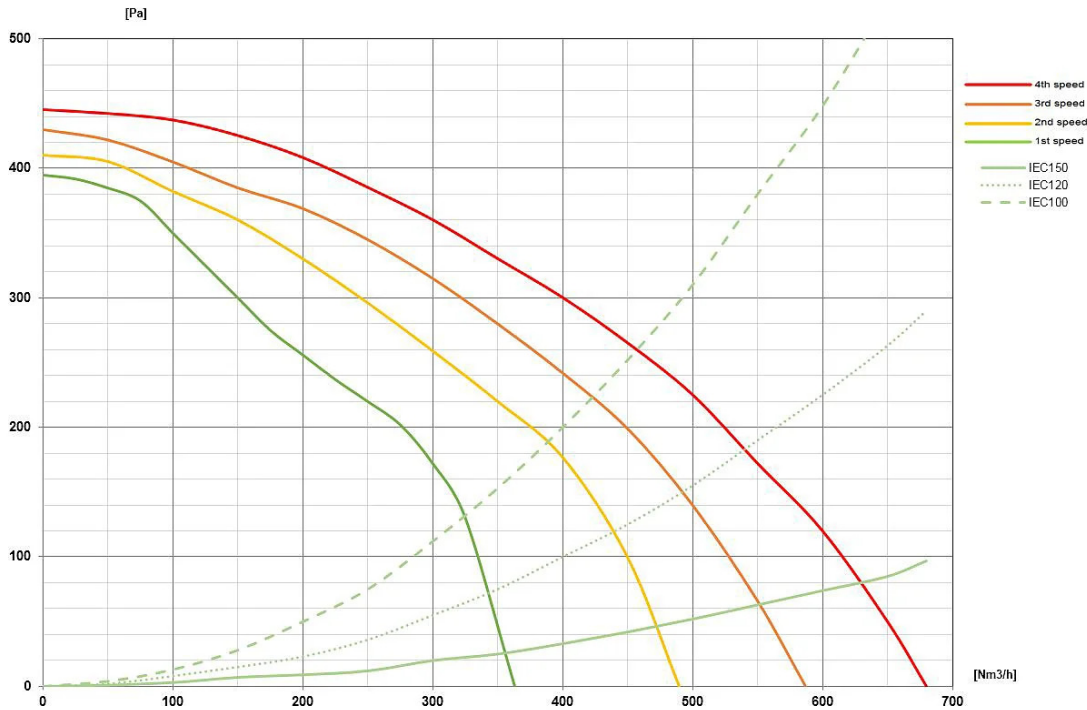


ZWISCHENKAMMERGEBLÄSE 950 M³/H


CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68
Leistung	330	480	610	730
Maximaler Druck (Pa)	460	520	560	580
Motor Leistung (W)	187	210	225	240
Luftauslass	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

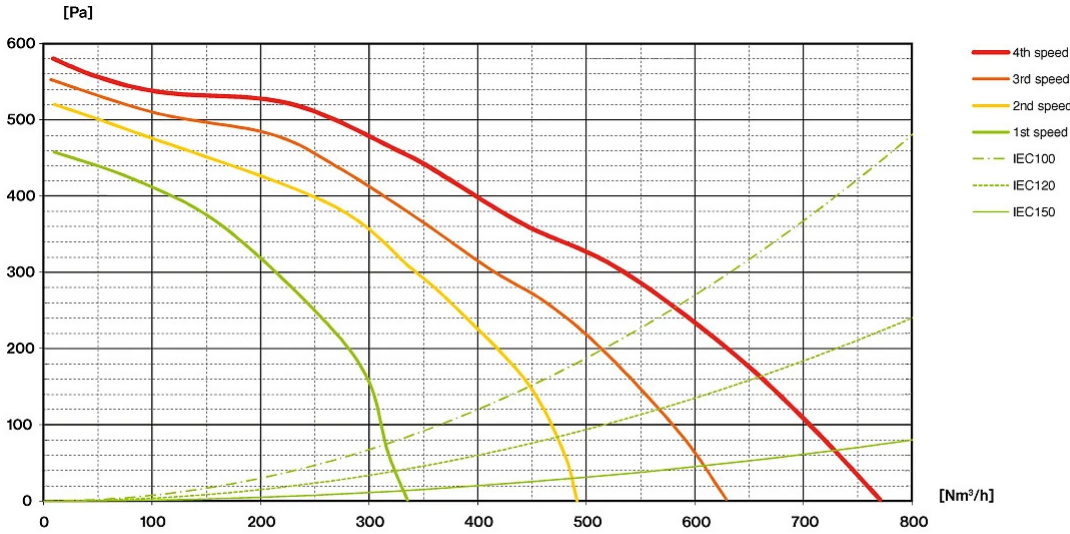

ZWISCHENKAMMERGEBLÄSE 950 M³/H

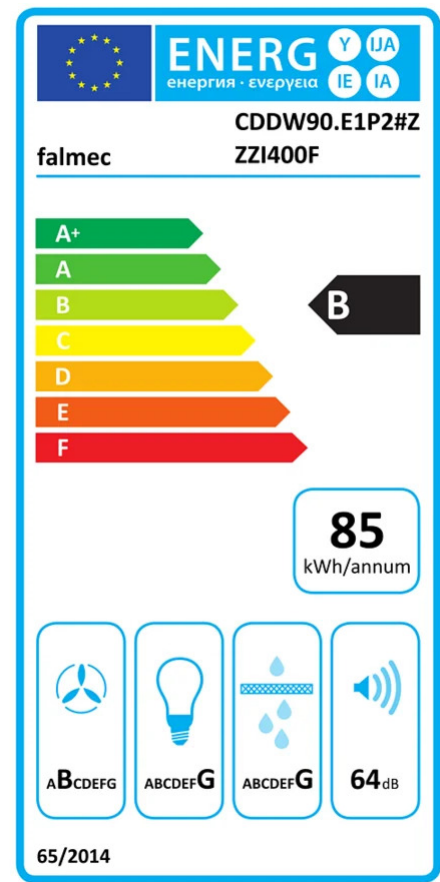

PF		
S	Falmec Lab	
M	Zwischenkammergebläse 950 m³/h	
AEC	84.5	kWh/a
EEC	B	
FDE	24.6	
FDEC	B	
LE	3	
LEC	G	
GFE	36	
GFEC	G	
Qmin	330	m³ /h
Qmax	610	m³ /h
Qboost	730	m³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEl	68.9	
Qbep	369	m³ /h
Pbep	422	Pa
Qboost	730	m³ /h
Wbep	176	W
WL	19	W
Emiddle	57	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

FLACHER MOTOR 600 M³/H

PF		
S		
M	Flacher Motor 600 m³/h	
AEC	99.5	kWh/a
EEC	C	
FDE	19.3	
FDEC	C	
LE	3	
LEC	G	
GFE	36	
GFEC	G	
Qmin	325	m³ /h
Qmax	550	m³ /h
Qboost	620	m³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.3	
EEl	79.3	
Qbep	440	m³ /h
Pbep	271	Pa
Qboost	620	m³ /h
Wbep	172	W
WL	19	W
Emiddle	57	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014