


Funktion	Inselhaube - 175 cm - Schacht Links - Edelstahl - 800 m³/h	
Design	Falmec Lab	
Kollektion	Silence - NRS	
EIGENSCHAFTEN		
Materialien/Oberflächen	Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)	Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen
Technology	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche	
Funktionen	Randabsaugen LED-Umgebungslicht	
Steuerung	Elektronische Schaltung Dialogsystem Automatikbetrieb Fernbedienung optional verfügbar	
Funktion	Abluft/Umluft	
Beleuchtung	LED-Streifen Strip Led (4000K)	
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)	
Maße	175 cm	
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm	
Mindestabstand der Gasebene	64 cm	
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024	
VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN		
Maximaler Verbrauch	280 W	
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz	
MOTOR		
Motor	800 m³/h	
Maximale Leistung	610 m³/h I.E.C.61591	
Maximale Lautstärke	46 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13	
Energieklasse	C	
GEWICHTE UND VOLUMEN		
Bruttogewicht	71.2 kg	
Nettogewicht	58.3 kg	
Volumen	0.86 m3	
Verpackungsgröße	L 1905 x H 627 x P 725 mm	

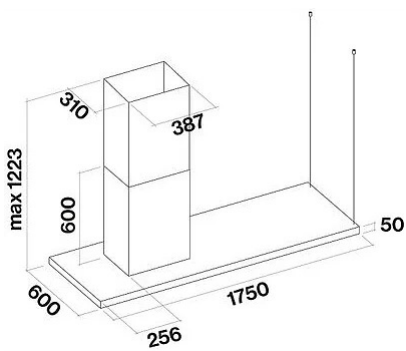


OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.1039	103348 - Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
KACL.572#I	101304 - Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl
KACL.400	101355 - Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
105080053	Fernbedienung
KACL.815	101177 - Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Leistung	220	290	375	610
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

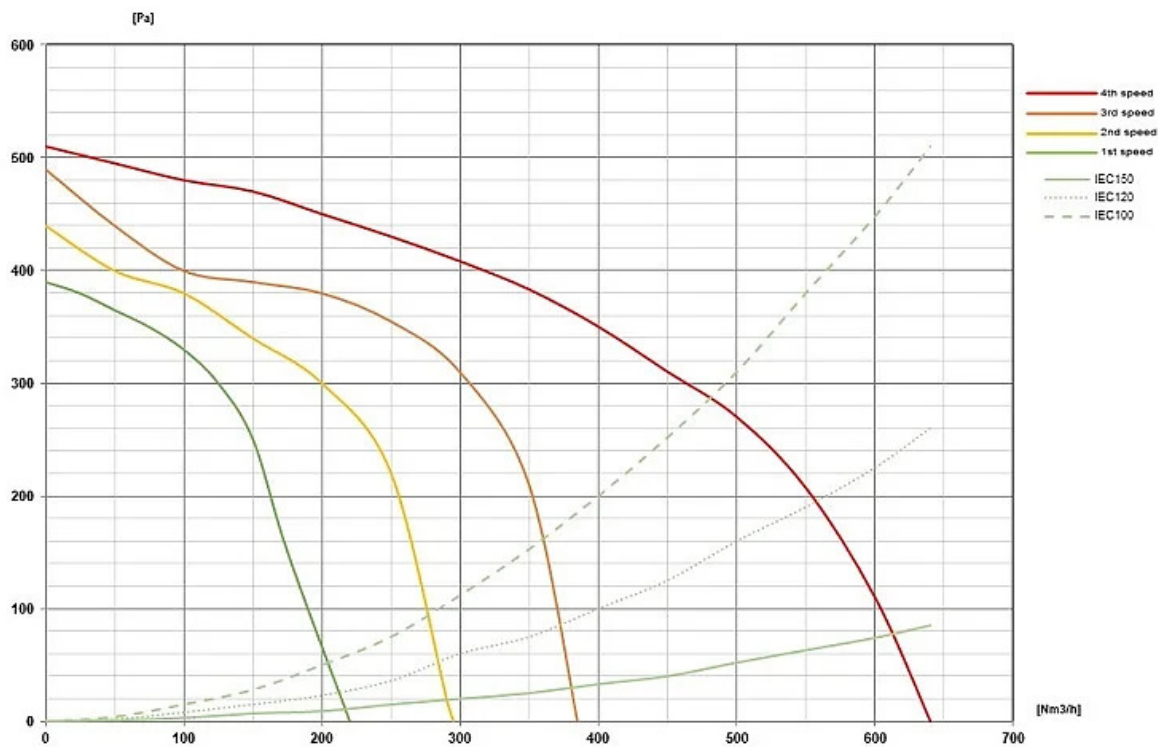

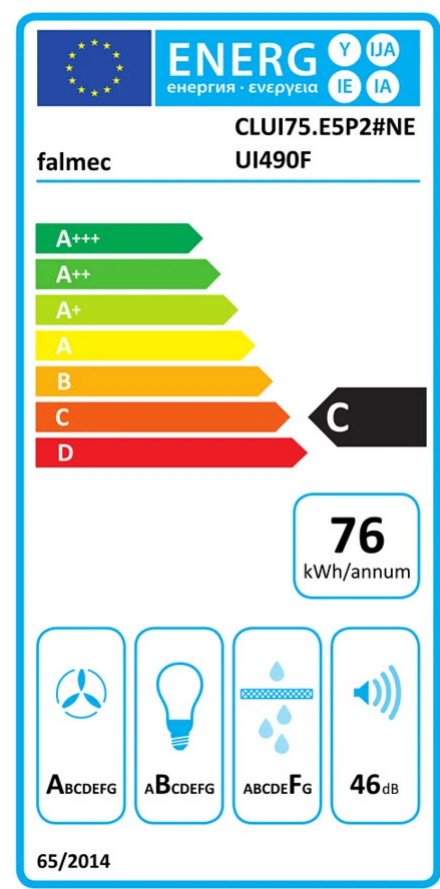

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Inselhaube - 175 cm - Schacht Links - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	76.3	kWh/a
EEC	C	
FDE	28.9	
FDEC	A	
LE	24	
LEC	B	
GFE	53	
GFEC	F	
Qmin	220	m³ /h
Qmax	375	m³ /h
Qboost	610	m³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEL	70	
Qbep	369	m³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610	m³ /h
Wbep	131	W
WL	39	W
Emiddle	937	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.