

Funktion	Einbau - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	No-Drop

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Mattschwarz lackierter Stahl
Technology	No-Drop patentiertes Anti-Kondensations-System
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten Drehbare Klappe aus gehärtetem Glas mit integrierter Steuerung Schutzklappen für den Rand des Oberschranks
Steuerung	Touchcontrol
Funktion	Abluft/Umluft
Schächte	Schacht optional verfügbar
Glasboden	Glas-Konsole optional
Beleuchtung	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Dimmbare LED-Beleuchtung Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K
Filter	No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Maße	60 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	52 cm
Notes	Dynamische und dimmbare LED-Leuchte vom 21.06.24 Verfügbarkeit Filter Carbon.Zeo KACL.1039 für Hauben produziert von Sept. 2024



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	661 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	67 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	13.3 kg
Nettogewicht	10.4 kg
Volumen	0.13 m³
Verpackungsgröße	L 705 x H 412 x P 465 mm

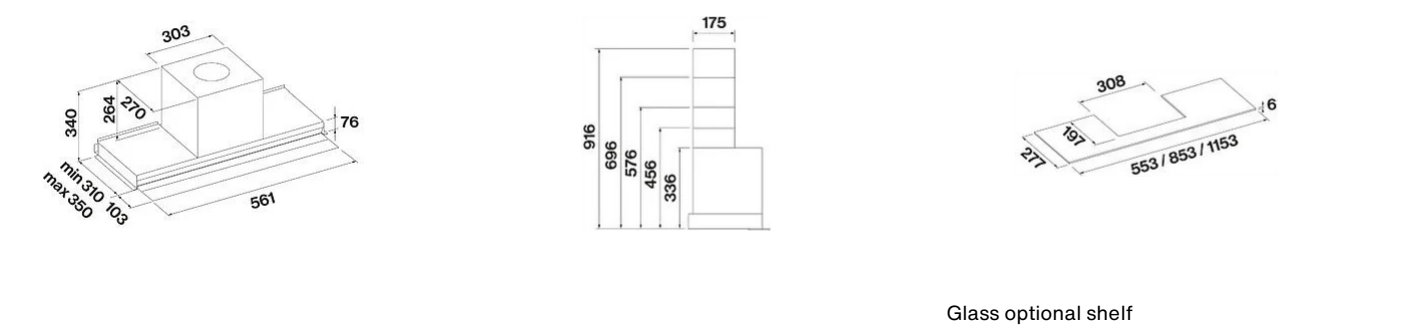


OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	Beschreibung
KACL.1039	103348 - Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
KACL.106	101141 - Glasboden für Einbauhauben 60 cm
KCVJN.01#N	102655 - Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz
KCVJN.00#N	102656 - Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz
KACL.1059	Luftabweiser für D=150mm Auslass

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	62	67	71
Leistung	300	420	570	661
Maximaler Druck (Pa)	400	440	470	480
Motor Leistung (W)	150	180	200	215
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

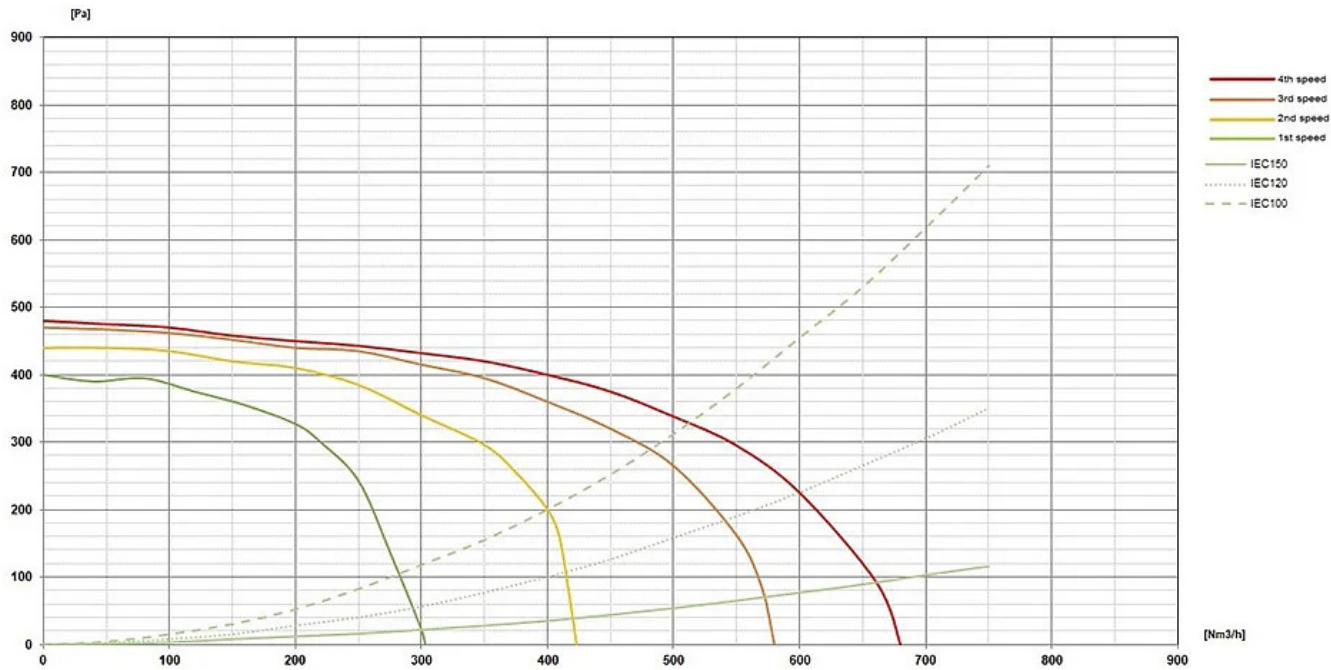



ENERG

Y IJA
IE IA

CVJN60.E23P2#Z

ZZN490F


falmecc

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A

45

kWh/annum

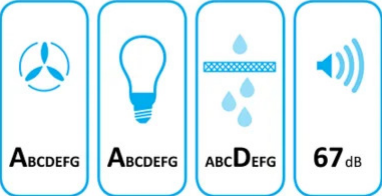

ABCDEF G
ABCDEF G
ABCDEF G
67 dB

65/2014

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Einbau - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	45.3	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.8	
FDEC	A	
LE	44	
LEC	A	
GFE	70	
GFEC	D	
Qmin	300	m³ /h
Qmax	570	m³ /h
Qboost	661	m³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	67	dBa
SPEboost	71	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	51	
Qbep	389	m³ /h
Pbep	359	Pa
Qboost	661	m³ /h
Wbep	130	W
WL	3.5	W
Emiddle	154	lux
Lwa-SPEmax	67	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.