

**Kochfeld/Dunsthaube**  
**4-zonen 118 cm**  
**Schwarz**

EAN 5414425219520



## Küchenentlüftung

### Abmessungen Haube (mm)

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Abmessungen (BxTxH) (mm) | 1100 x 162 x 760-840 |
|--------------------------|----------------------|

### Energie label

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Energie-Effizienzklasse (EEIDunsthaube)            | B     |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/j) (AEDunsthaube) | 110,2 |
| Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)             | B     |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEDunsthaube)        | -     |
| Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)         | C     |

### Allgemeine Eigenschaften

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Motor integriert                  | •                      |
| Mit integrierter Schalldämmung    | •                      |
| Anzahl Metallfettfilter           | 2                      |
| Umluft - (Voreinstellung) /Abluft | • / •                  |
| Anzahl der Auslässe               | 2                      |
| Abluftstutzen (mm)                | 89 x 222               |
| Position Abluftstutzen            | Zentral vorne / hinten |

### Funktionen

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Vorgewählte-Extraktionsfunktion                     | •                             |
| Manuelle Extraktionsfunktion                        | •                             |
| Schaltung                                           | Touch control                 |
| Sperrfunktion                                       | •                             |
| Geschwindigkeitsstufen                              | 5 + 3 intensiv                |
| Nachlaufzeit zuschaltbar (Minuten)                  | 10-30 (Voreinstellung)        |
| Fettfiltersättigungsanzeige                         | •                             |
| Umluftfiltersättigungsanzeige                       | •                             |
| Abnehmbarer Glasturm                                | •                             |
| Kochfeldabsaugung, Elektrisch höhenverstellbar (cm) | 10, 20, 30 + frei einstellbar |
| Auffangbehälter                                     | 2 auf, 2 unter                |

### Leistung und Geräusch

|                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Motorleistung Abluft (m3/u) (EN 61591):                                                          |       |
| - Minimum                                                                                        | 243   |
| - Maximum                                                                                        | 1051  |
| - Im Bestpunkt                                                                                   | 489   |
| Druck (Pa):                                                                                      |       |
| - Maximum                                                                                        | 525   |
| - Im Bestpunkt                                                                                   | 368   |
| Schalldruckpegel / Schallleistungspegel Abluft (dB(A) re 1 pW)/ (dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13): |       |
| - Minimum                                                                                        | 28/41 |
| - Maximaler Dauerbetrieb                                                                         | 48/60 |
| - Maximale Intensivstellung                                                                      | 58/71 |
| Schalldruckpegel / Schallleistungspegel Umluft (dB(A) re 1 pW)/ (dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13): |       |
| - Minimum                                                                                        | 28/40 |
| - Maximale Intensivstellung                                                                      | 61/74 |

## Kochfelder

### Allgemeine Eigenschaften

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Schwarzes, opakes Glas              | •     |
| Gerundete Kante                     | •     |
| Auflage oder flächenbündiger Einbau | • / • |

### Abmessungen Ausschnittmaße (mm)

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Größe (BxTxH) (mm)                                             | 1180 x 520 x 65 |
| Ausschnitt Auflage oder flächenbündigen Einbau (BxT) (mm)      | 1160 x 490      |
| Abmessungen Einbaurand bei flächenbündigen Einbau (BxTxH) (mm) | 1184 x 524 x 6  |

### Kochzonen

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Anzahl achteckige Großflächeninduktoren (240 x 200 mm) | 2                                |
| Leistung achteckige zonen (W)                          | 2100/3000 (Mitte rechts, rechts) |
| Anzahl der runden Zonen (230mm)                        | 1                                |
| Leistung runde zone (W)                                | 2100/3000 (Mitte links)          |
| Anzahl der runden Zonen (280mm)                        | 1                                |
| Leistung runde zone (W)                                | 2100/3000 (Links)                |

### Funktionen

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Schaltung                         | Slider bedienung mit weißen LED's |
| Geschwindigkeitsstufen            | 9 + Power + Super Power           |
| Timer für jede Zone               | •                                 |
| Unabhängiger Zeitmesser           | •                                 |
| Stop&Go                           | •                                 |
| Warmhaltefunktion                 | • (70 °C)                         |
| Brückenfunktion                   | • (1x)                            |
| Restwärmeanzeige                  | •                                 |
| Ankochautomatik                   | •                                 |
| Sperrfunktion als Kindersicherung | •                                 |
| Topferkennung                     | •                                 |
| Grill Funktion                    | •                                 |
| Chef Funktion                     | •                                 |

### Technische Daten

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Elektrischer Anschlusswert Abzugshaube              | 450 W                  |
| Elektrischer Anschlusswert Kochfeld                 | 7400 W                 |
| Anschlussspannung Abzugshaube                       | 230 V                  |
| Stromkabel Abzugshaube                              | Schuko 1m5             |
| Anschlussspannung Kochfeld                          | 230 V / 400V - 1N / 2N |
| Stromkabel Kochfeld                                 | 2m                     |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W) | <0,5 W                 |
| Gewicht (kg)                                        | 56,0                   |



## Accessoires

### Accessoires


#### Umluftbox mit Monoblockfilter

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| - Umluftbox mit Monoblockfilter H 98 Weiß (98x1100x290mm)           | 7941400 |
| - Umluftbox mit Monoblockfilter H 98 Schwarz (98x1100x290mm)        | 7942400 |
| - Umluftbox mit Monoblockfilter H 98 EdelStahloptik (98x1100x290mm) | 7943400 |



# Abmessungen

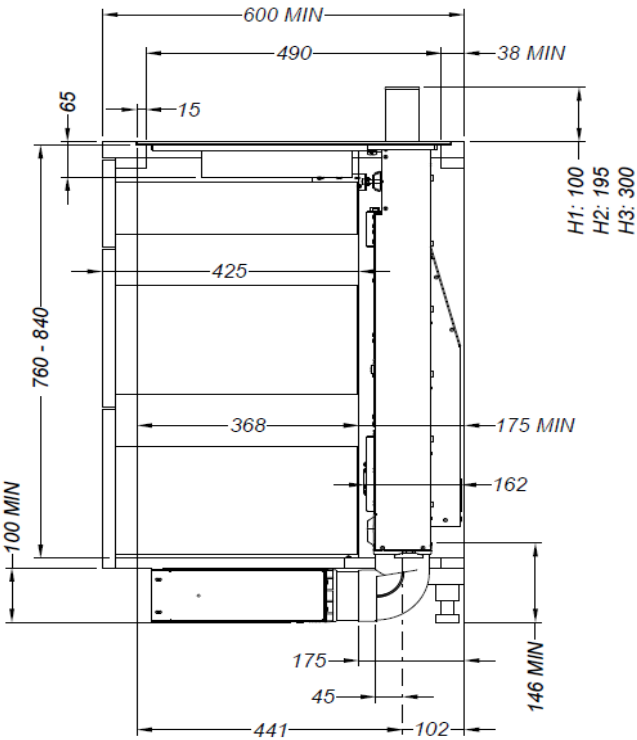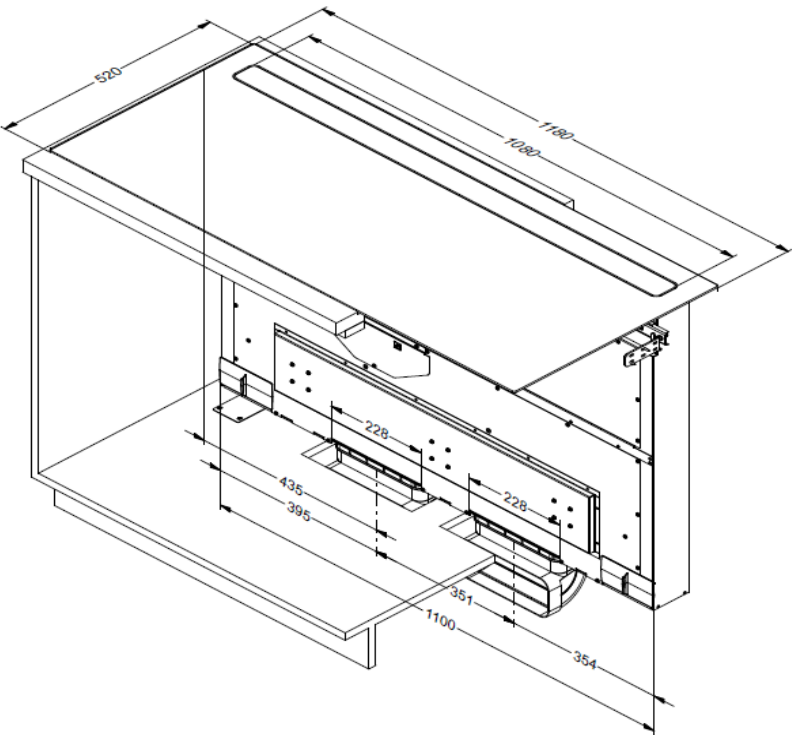

## Auflage

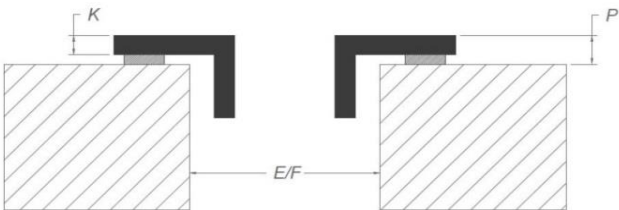

## Flächenbündig

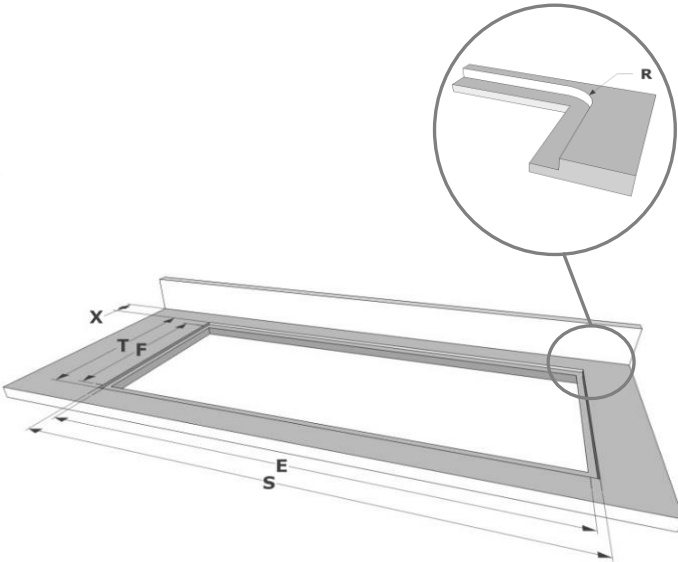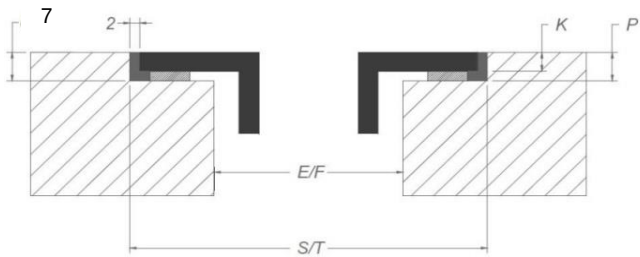

# Abmessungen

|            | mm   |     |   |   |   |      |     |        |
|------------|------|-----|---|---|---|------|-----|--------|
| Surface    | E    | F   | K | P | R | S    | T   | X      |
| Flushmount | 1160 | 490 | 4 | 6 |   |      |     | 38 min |
|            | 1160 | 490 | 4 | 6 | 8 | 1184 | 524 | 38 min |

