

Müldenlüfter - Novy Easy 90 Prestige
4-zones 90 cm
Schwarz

EAN 5414425255498



Bedienung

Bedienelemente	Drehknebel
Material & Farbe Knebel	Aluminium schwarz pulverbeschichtet
Geeignet für Abnehmbare Frontblende in einer Stärke von:	19 oder 24mm
LED-Farbdisplay-Kochfeld	Rot

Abmessungen (mm)

Abmessungen Gerät (B×T×H)	900 x 520 x 215
---------------------------	-----------------

Dunstabzug

Energie Label (Abluft)

Energie-Effizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/j) (AEDunsthaube)	17,9
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	-
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	B

Allgemeine Eigenschaften

Motor integriert	•
Anzahl Metallfettfilter	1
Abluft	•
Umluft	• (Standard)
Abluftstutzen (mm)	89 x 222
Position Abluftstutzen	Hinten links / nach unten links

Funktionen

Anzahl Leistungsstufen	9 + P
Automatische Leistungsregelung	•
Manuelle Leistungssteuerung	•
Nachlaufzeit Umluft (min.)	30 (standardeinstellung)
Nachlaufzeit Abluft (min.)	10
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters (Umluft)	•
Auffangbehälter	•

Leistung und Geräusch (Abluft)

Motorleistung Abluft (m3/u) (EN 61591):	
- Minimum	220
- Maximaler Dauerbetrieb	520
- Maximum	610
Druck (Pa):	
- Maximum	452
Schalldruckpegel / Schalleisungspegel Abluft (dB(A) re 20µPa)/ (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	34/47
- Maximaler Dauerbetrieb	54/66
- Maximum	58/70

Leistung und Geräusch (Umluft)

Motorleistung Abluft (m3/u) (EN 61591):	
- Minimum	172
- Maximaler Dauerbetrieb	472
- Maximum	537
Schalldruckpegel / Schalleisungspegel Abluft (dB(A) re 20µPa)/ (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	32/44
- Maximaler Dauerbetrieb	53/65
- Maximum	55/67

Kochfelder

Allgemeine Eigenschaften

Schwarzes, opakes Glas	•
Gerundete Kante	•
Auflage oder flächenbündiger Einbau	• / •

Kochzonen

Anzahl achteckige Großflächeninduktoren	4
Abmessungen Kochzonen (mm)	240 x 210
Leistung Zonen (max. / power) (W)	2100/3000

Funktionen

Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power
Schmelzfunktion (°C)	42°
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	• (2x)
Automatische Topferkennung	•
Ankochautomatik	•
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•
Automatische Topferkennung	•

Technische Daten

Max. Leistung	7568 W
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	230 V
Anschlusskabel (Im Lieferumfang des Geräts enthalten)	1,5 m
Gewicht (kg)	24,3



Accessories

Accessories

Anschlussadapter Rückwand (Umluftbetrieb)	Im Lieferumfang des Geräts enthalten
Anschlussbogen 90° (Abluftbetrieb)	Im Lieferumfang des Geräts enthalten
Elektrisches Anschlusskabel 1,5m	Im Lieferumfang des Geräts enthalten
Installationskit für Umluftbetrieb mit Luftführungs kanal für die Sockelleiste	1861.820 (optional)





Technische Zeichnungen

Umluft

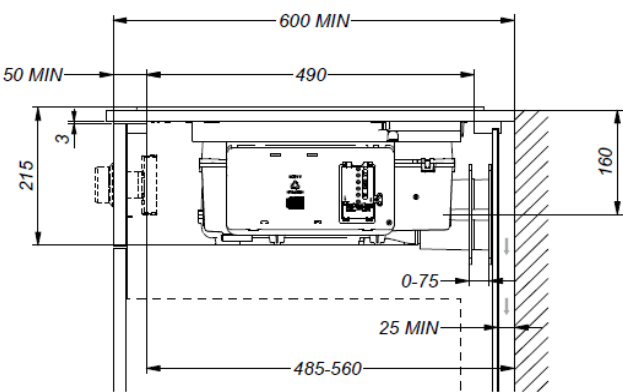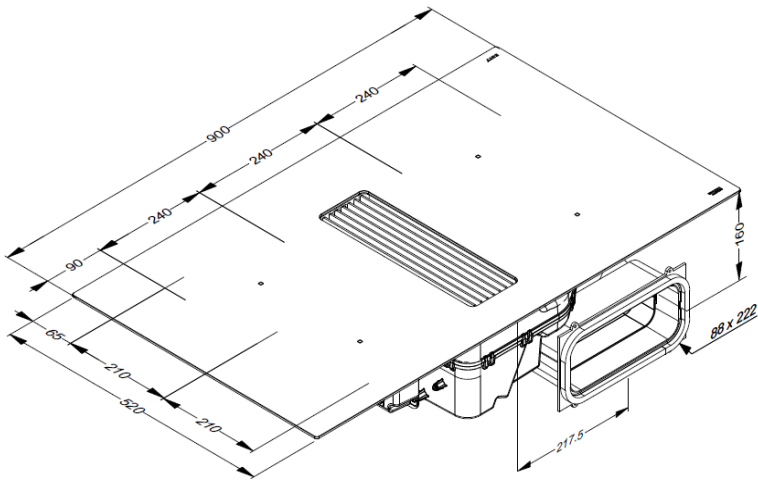


- * Zur Montage an einer Außenwand empfehlen wir die Verwendung unseres Installationskit 1861.820
- ** Bei Umluftbetrieb muss im Küchenmöbel eine Rücklauföffnung von mindestens 550 cm² vorgesehen werden, um die gereinigte Luft in die Küche rückführen zu können.

Abluft

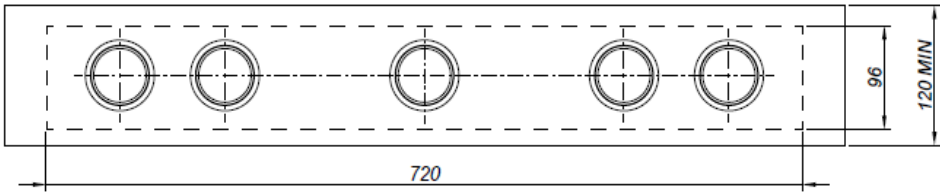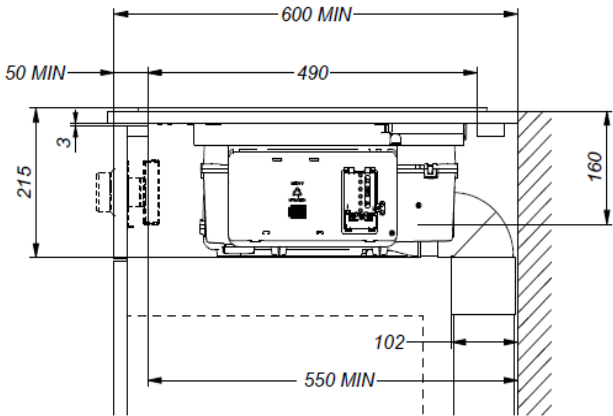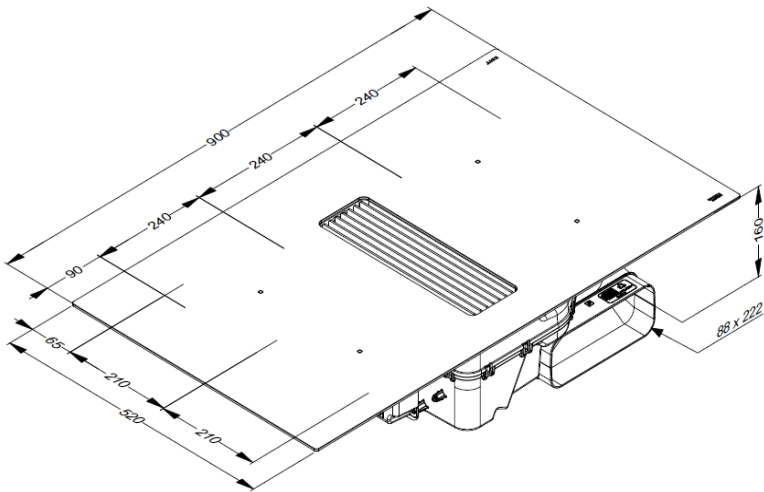


A	B
19 mm	47 mm
24 mm	42 mm

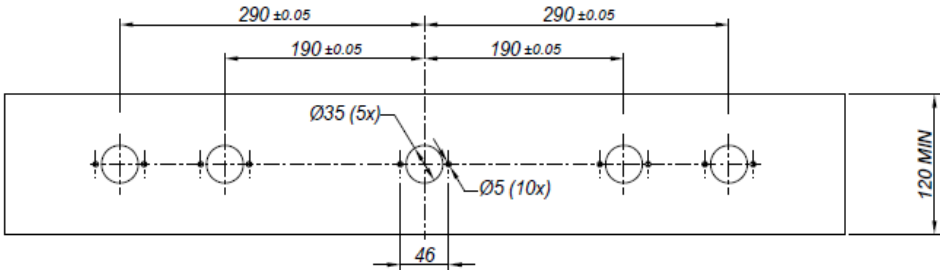


- * Für die Montage der Knebel muss die Frontblende abnehmbar sein.
- ** Der Einbau der Drehknebel ist nur in eine Frontblende mit einer Stärke von 19mm oder 24mm möglich

Aufliegende Installation

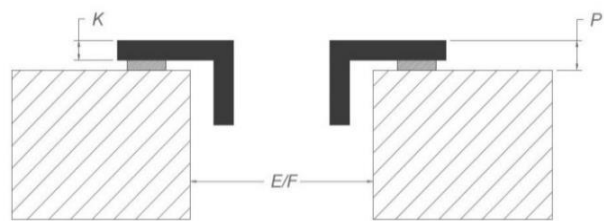

Flächenbündige Installation

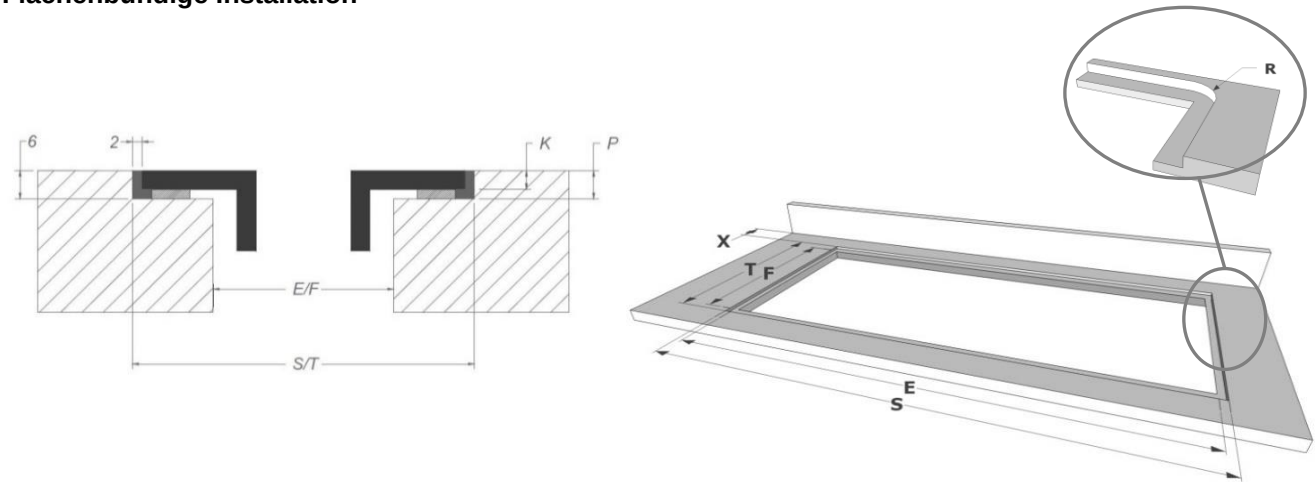

Abmessungen

mm

	E	F	K	P	R	S	T	X
Aufliegend	750	490	4	6				55 min
Flächenbündig	850	490	4	6	7	904	524	55 min