

Funktion	Plus Green Tech - Einbau - 50 cm - Edelstahl - 800m ³ /h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Strip Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Motor	Green Tech Motor
Maße	50 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	62 cm



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	Green Tech Motor 800 m ³ /h
Maximale Leistung	620 m ³ /h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A+

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	9.5 kg
Nettogewicht	7.6 kg
Volumen	0.09 m ³
Verpackungsgröße	L 635 x H 382 x P 390 mm




OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	Beschreibung
105080053	Fernbedienung
103050093	Aktivkohlefilter Ø192 mm - Type G

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47		61	66
Leistung	205		500	620
Maximaler Druck (Pa)	170		330	430
Motor Leistung (W)				130
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

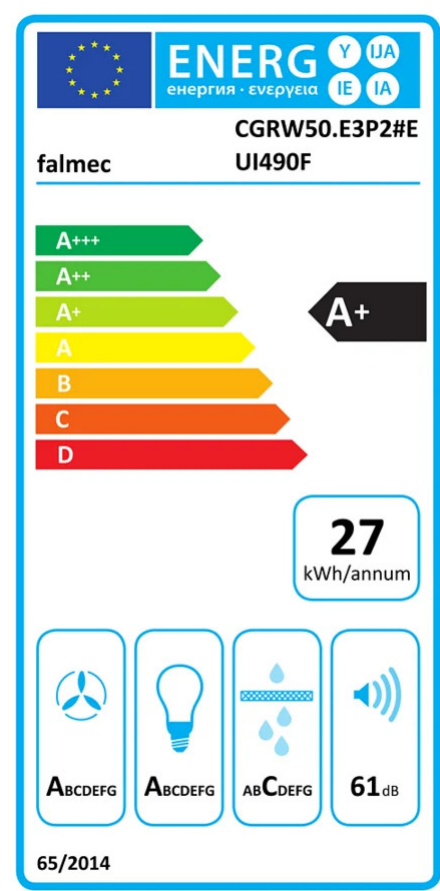

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus Green Tech - Einbau - 50 cm - Edelstahl - 800m³/h	
AEC	26.6	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36.5	
FDEC	A	
LE	32.9	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	205	m³ /h
Qmax	500	m³ /h
Qboost	620	m³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEl	38	
Qbep	353	m³ /h
Pbep	350	Pa
Qboost	620	m³ /h
Wbep	94	W
WL	3.5	W
Emiddle	115	lux

PI		
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.