

Funktion	Wandhaube - 85 cm - Schwarz satiniert - 800 m³/h
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Schwarz lackiert
Materialien/Oberflächen	Schwarzes gehärtetes Glas "satin Look"
Funktionen	Front wird geöffnet
Steuerung	Elektronische Schaltung
Funktion	Abluft/Umluft
Schächte	Rückseitiger Motorauslass möglich Schacht optional verfügbar
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Kohlefilter
Maße	85 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	52 cm
Notes	Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko


MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	500 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	58 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	30 kg
Nettogewicht	25 kg
Volumen	0.27 m³
Verpackungsgröße	L 950 x H 442 x P 655 mm

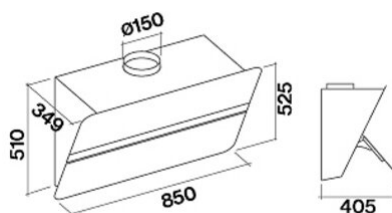



Rückansicht


OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.958#NF	102286 - Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz
KCQAN.00#I	Schacht - Edelstahl
KCQAN.00#N	102298 - Schacht - Schwarz
KACL.1059	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm
FDS 100 Schabus	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
KITRROND	

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Leistung	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

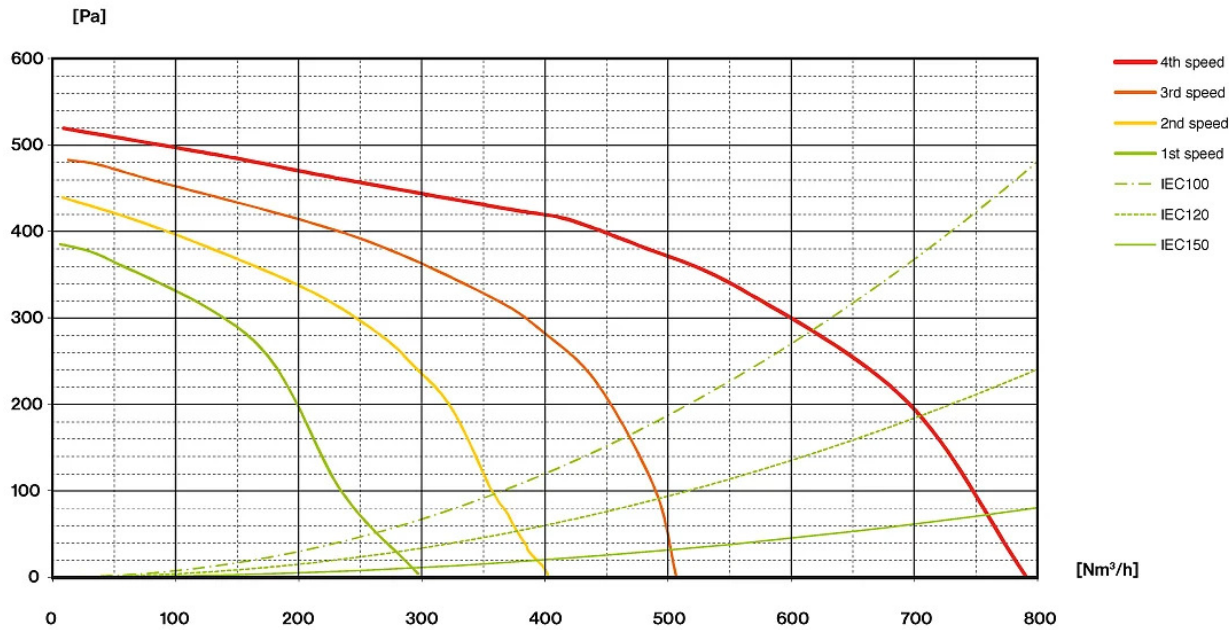

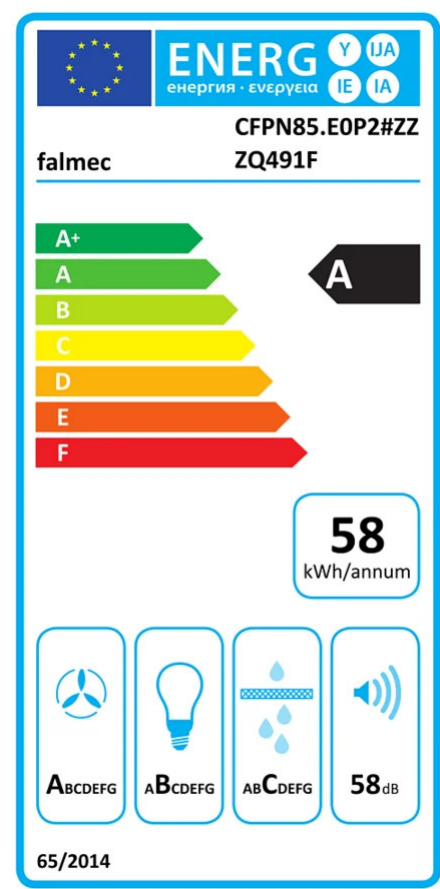

PF		
S		
M	Wandhaube - 85 cm - Schwarz satiniert - 800 m³/h	
AEC	57.70	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.40	
FDEC	A	
LE	21.60	
LEC	B	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	295	m³ /h
Qmax	500	m³ /h
Qboost	750	m³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEL	53.20	
Qbep	430	m³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750	m³ /h
Wbep	164	W
WL	5.30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.