

Funktion

Plus No-Drop - Einbau - 90 cm - Edelstahl -
800m³/h

Design

Falmec Lab

Kollektion

No-Drop

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen

Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)

Technology

No-Drop patentiertes Anti-Kondensations-System

Funktionen

Auffangschale für Flüssigkeiten

Steuerung

Elektronische Schaltung
Fernbedienung optional verfügbar
Dialogsystem Automatikbetrieb

Funktion

Abluft/Umluft

Beleuchtung

Dimmbare LED-Beleuchtung
Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)
Strip Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K

Filter

Optional Kohlefilter
No-Drop Antikondensationsfilter aus
Technopolymer

Maße

90 cm

Mindestbodenabstand Elektrisch

52 cm

Mindestabstand der Gasebene

62 cm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

280 W

Stromanschluss / Frequenz

220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor

800 m³/h

Maximale Leistung

575 m³/h I.E.C.61591

Maximale Lautstärke

64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

Energieklasse

A

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht

15.4 kg

Nettogewicht

11.9 kg

Volumen


0.15 m³

Verpackungsgröße

L 915 x H 372 x P 455 mm



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen




OPTIONALES ZUBEHÖR


<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
103050091	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
105080053	Fernbedienung
KACL.1059	Luftweiche für einen Umluftbetrieb Ø 150 mm
KITRROND	

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	69
Leistung	304	445	575	697
Maximaler Druck (Pa)	430	470	500	510
Motor Leistung (W)	145	175	215	245
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

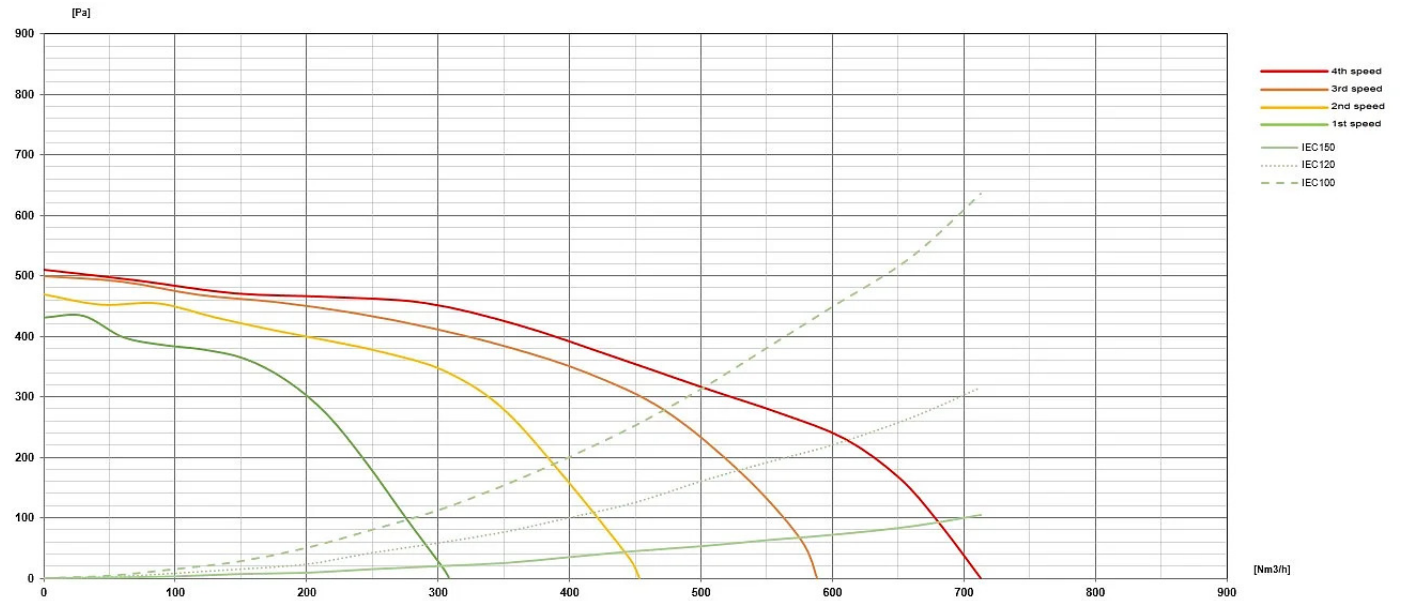

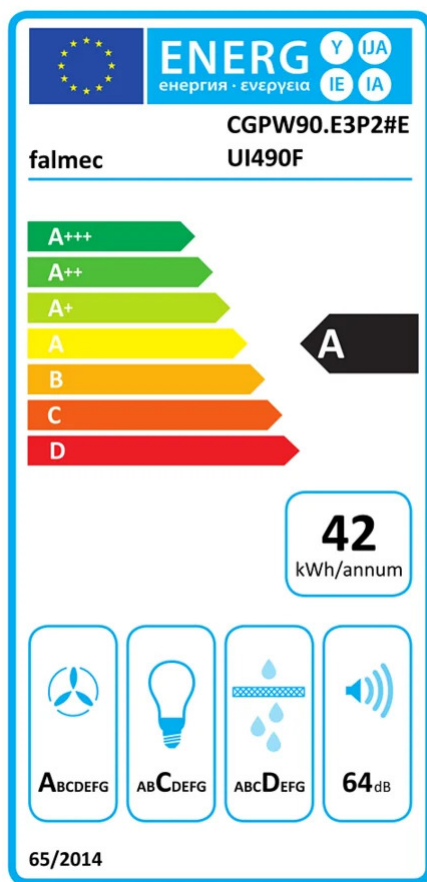

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus No-Drop - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800m³/h	
AEC	42.40	kWh/a
EEC	A	
FDE	32.80	
FDEC	A	
LE	18.00	
LEC	C	
GFE	70	
GFEC	D	
Qmin	304	m³ /h
Qmax	575	m³ /h
Qboost	697	m³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.80	
EEL	46.30	
Qbep	417	m³ /h
Pbep	379	Pa
Qboost	697	m³ /h
Wbep	134	W
WL	4.50	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.