

Funktion	Muldenlüfter - 84 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 600 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Kochsysteme

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Schwarz glänzende Glaskeramik
Funktionen	Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Automatisch öffnendes Klappensystem Auffangschale für Flüssigkeiten Zentraler Rahmen gegen das Auslaufen von Flüssigkeit Flex Surface Technologie
Steuerung	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Funktion	Umluft
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Motor	Bürstenloser Motor
Maße	84 cm
Kochfeld Funktionen	Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Doppel-Bridge Funktion
Notes	Rückansicht - Schacht optional



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	7560 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz

MOTOR


Motor	Bürstenloser Motor 600 m³/h
Maximale Leistung	390 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A+

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	31.6 kg
Nettogewicht	25.5 kg
Volumen	0.24 m³
Verpackungsgröße	L 1055 x H 392 x P 610 mm

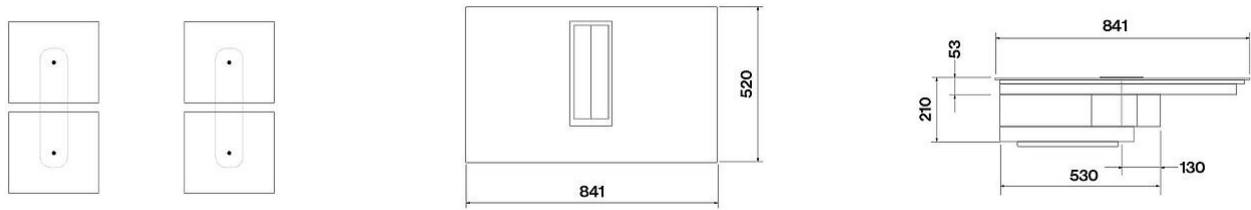

Rückansicht - Schacht optional

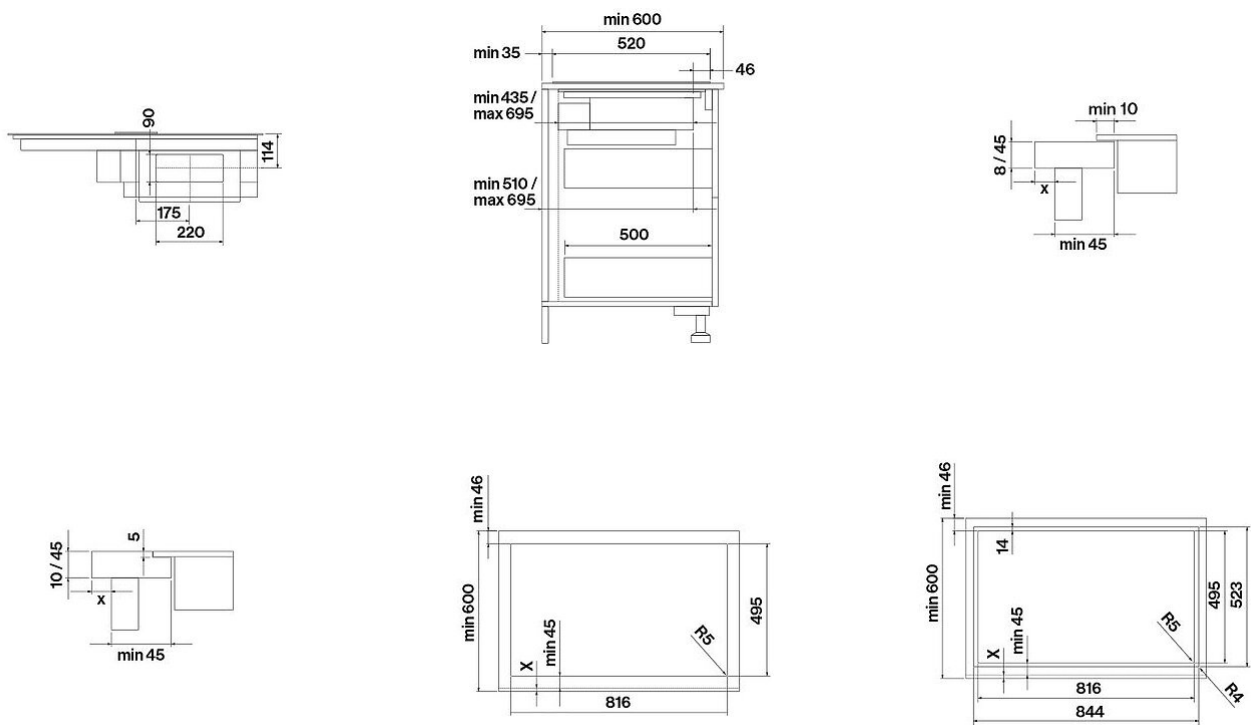


OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.963	102653 - Carbon.Zeo Ersatzfilter - regenerierbar
KACL.155#NF	101962 - Schwarzer Rahmen - 84 cm

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	5	9	10
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	-	64	69
Leistung	170	310	390	495
Maximaler Druck (Pa)	80	220	420	640
Motor Leistung (W)	11	32	74	131
Luftauslass 150 150 150 150	220x90	220x90	220x90	220x90

LEISTUNG / DRUCK

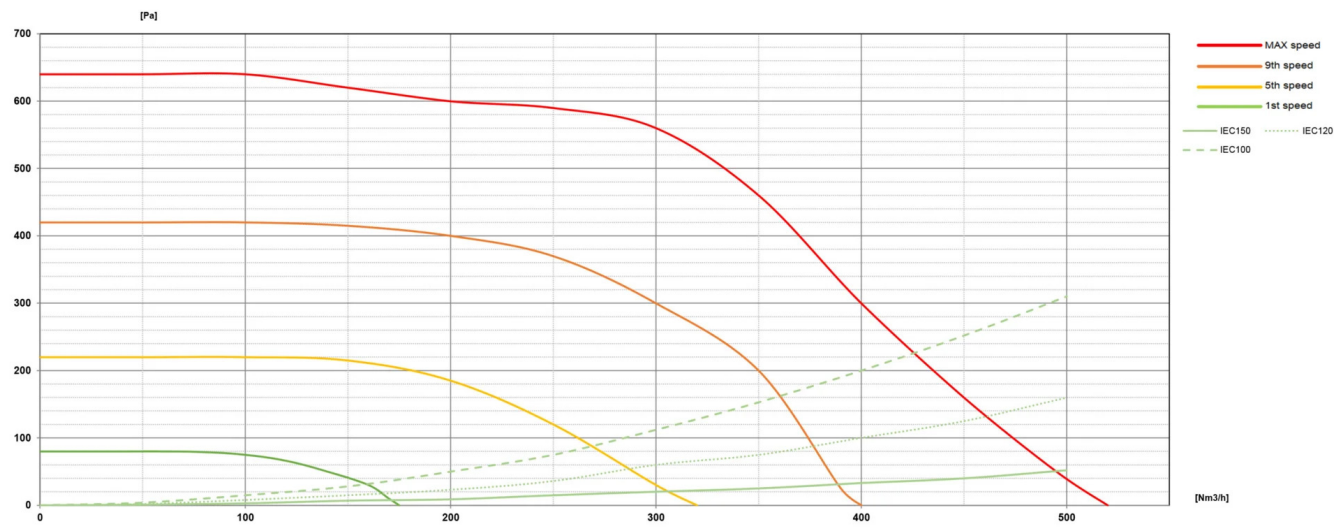

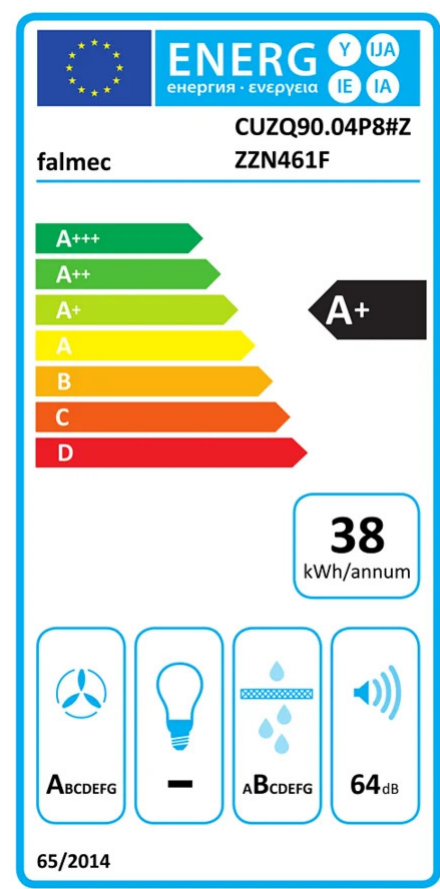

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Muldenlüfter - 84 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 600 m³/h	
AEC	38.30	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33.10	
FDEC	A	
LE	0.00	
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	170	m³ /h
Qmax	390	m³ /h
Qboost	495	m³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.80	
EEL	43.80	
Qbep	267	m³ /h
Pbep	584	Pa
Qboost	495	m³ /h
Wbep	131	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Eimiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.