NOVY Technische Datei

7600|33

Wandhaube
Flatline 90 cm
Edelstahl



EAN 5414425076000

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	34,1
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Optional
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Metallfettfilter	7530020
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Taster
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

Abmessungen

▪ Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x 660 - 1050
▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x 730 - 1120
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Abluft (mm)	1410
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Umluft (mm)	1480
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	-
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Auslaß	Oben

Beleuchtung

▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	LED
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung	4
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	12
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2700

Leistung & Geräusch


▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	815
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	233 / 70
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	415 / 240
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	551 / 384
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	635 / 385
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	24 / 35
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	36 / 47
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	44 / 55
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	46 / 57

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	118
▪ Netzspannung (V)	230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0.25
▪ Gewicht (kg)	28,7
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,3

Technische Zeichnung

7600 - 7602

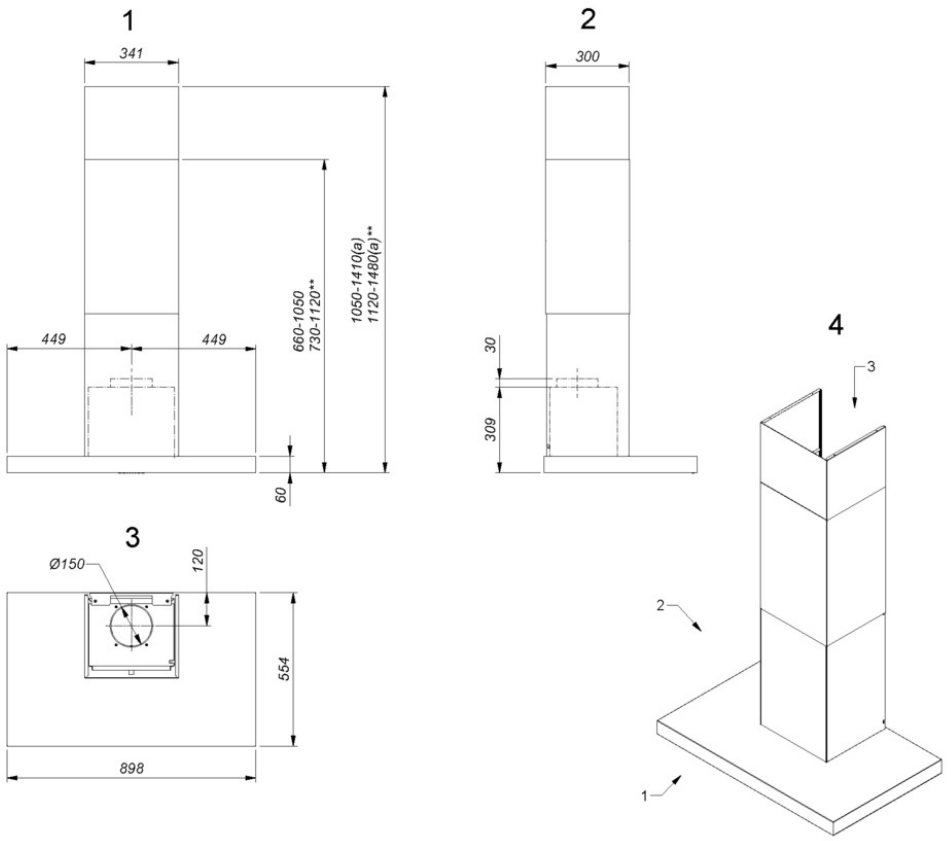

Installationszubehör

Rückwand & Schachtverlängerung

- 7600100 — Schachtverlängerung Novy Flatline

Additional accessories

- 840029 — Fernbedienung (separat bestellbar)

Umluft Zubehör

Umluft kit




7600400 — Umluftset mit Monoblock Novy Flatline Wandhaube 90 und 120 cm

Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung



990030 — Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung

Effizienzkurve

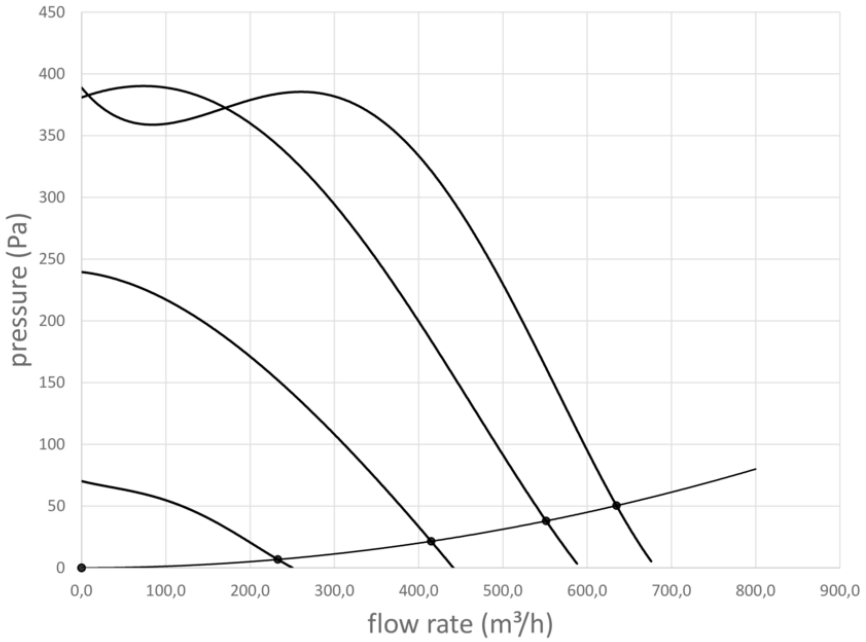

NOVY Technische Datei

7602|30

Wandhaube
Flatline 90 cm
Mineral Black



EAN 5414425195473

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	34,1
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Optional
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Metallfettfilter	7530020
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Taster
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

Abmessungen

▪ Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x 660 - 1050
▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x 730 - 1120
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Abluft (mm)	1410
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Umluft (mm)	1480
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Auslaß	Oben

Beleuchtung

▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	LED
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung	4
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	12
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2700

Leistung & Geräusch


▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	815
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	233 / 70
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	415 / 240
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	551 / 384
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	635 / 385
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	24 / 35
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	36 / 47
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	44 / 55
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	46 / 57

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	118
▪ Netzspannung (V)	230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0.25
▪ Gewicht (kg)	28,7
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,3

Technische Zeichnung

7600 - 7602

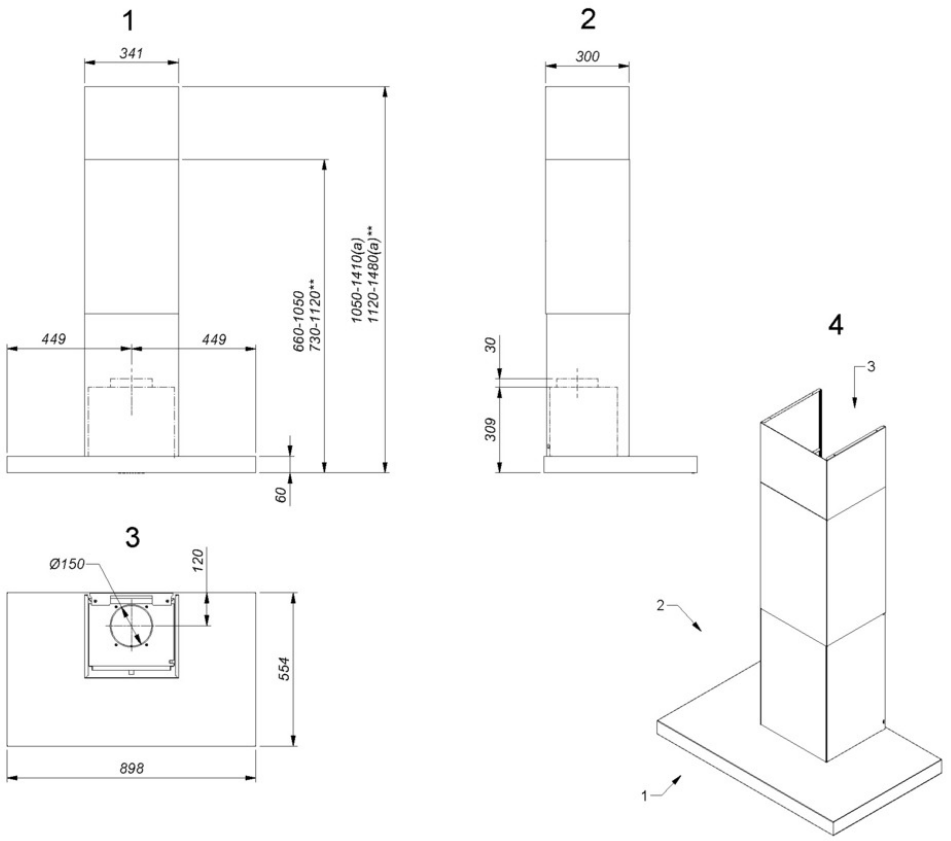

Installationszubehör

Rückwand & Schachtverlängerung

- 7602150 — Schachtverlängerung Mineral Black bis max. 360mm

Additional accessories

- 840029 — Fernbedienung

Umluft Zubehör

Umluft kit




7600400 — Umluftset mit Monoblock Flatline Wandhaube 90, 120 cm

Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung



990030 — Kit zum Anschluss einer elektrischen Klappe, einem Ventil oder einer externen Beleuchtung

Effizienzkurve

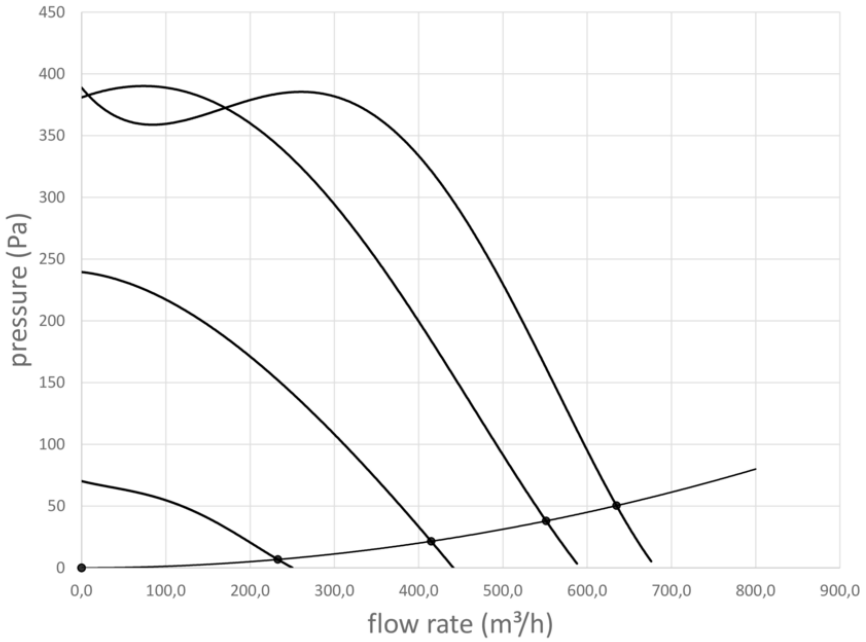

NOVY Technische Datei

7610|33

Wandhaube
Flatline 120 cm
Edelstahl



EAN 5414425076109

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	33,7
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Optional
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Metallfettfilter	7530020
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Taster
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

Abmessungen

▪ Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 554 x 660 - 1050
▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 554 x 730 - 1120
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Abluft (mm)	1410
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Umluft (mm)	1480
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Auslaß	Oben

Beleuchtung

▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	LED
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung	4
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	12
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2700

Leistung & Geräusch


▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	815
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	259 / 83
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	420 / 247
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	550 / 380
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	631 / 381
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	26 / 36
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	38 / 49
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	44 / 55
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	48 / 59

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	117
▪ Netzspannung (V)	230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0.25
▪ Gewicht (kg)	35,6
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,3

Technische Zeichnung

7610 - 7612

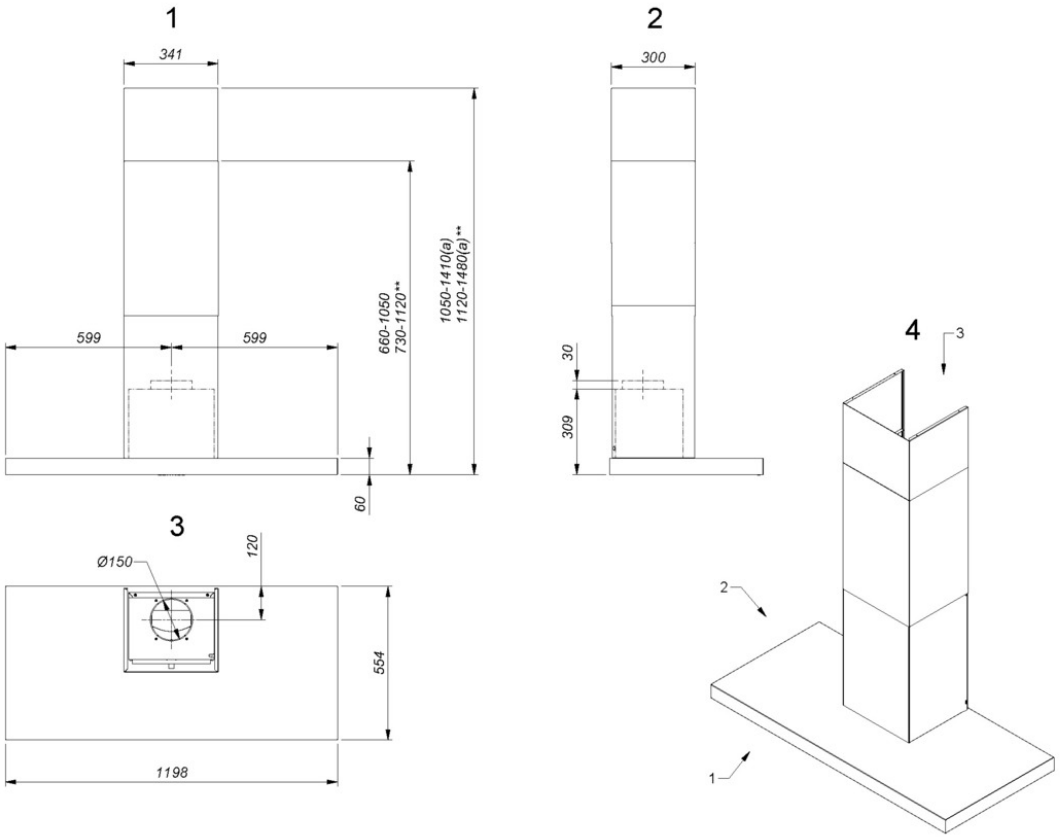

Installationszubehör

Rückwand & Schachtverlängerung

- 7600100 — Schachtverlängerung Novy Flatline

Additional accessories

- 840029 — Fernbedienung (separat bestellbar)

Umluft Zubehör

Umluft kit




7600400 — Umluftset mit Monoblock Novy Flatline Wandhaube 90 und 120 cm

Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung



990030 — Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung

Effizienzkurve

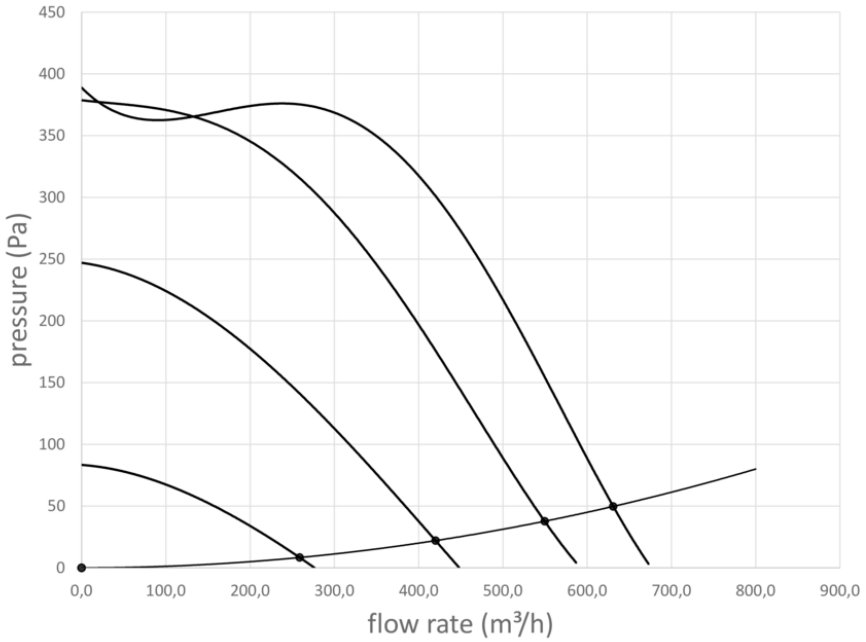


NOVY Technische Datei

7612|30

Wandhaube
Flatline 120 cm
Mineral Black

EAN 5414425213726

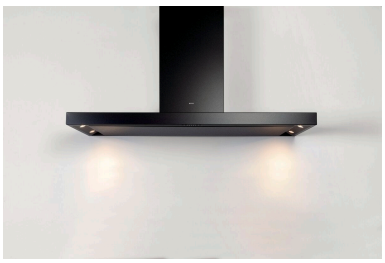

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	33,7
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Optional
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Metallfettfilter	7530020
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Taster
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

Abmessungen

▪ Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 554 x 660 - 1050
▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 554 x 730 - 1120
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Abluft (mm)	1410
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Umluft (mm)	1480
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Auslaß	Oben

Beleuchtung

▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	LED
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung	4
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	12
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2700

Leistung & Geräusch


▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	815
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	259 / 83
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	420 / 247
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	550 / 380
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	631 / 381
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	26 / 36
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	38 / 49
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	44 / 55
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	48 / 59

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	117
▪ Netzspannung (V)	230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0.25
▪ Gewicht (kg)	35,6
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,3

Technische Zeichnung

7610 - 7612

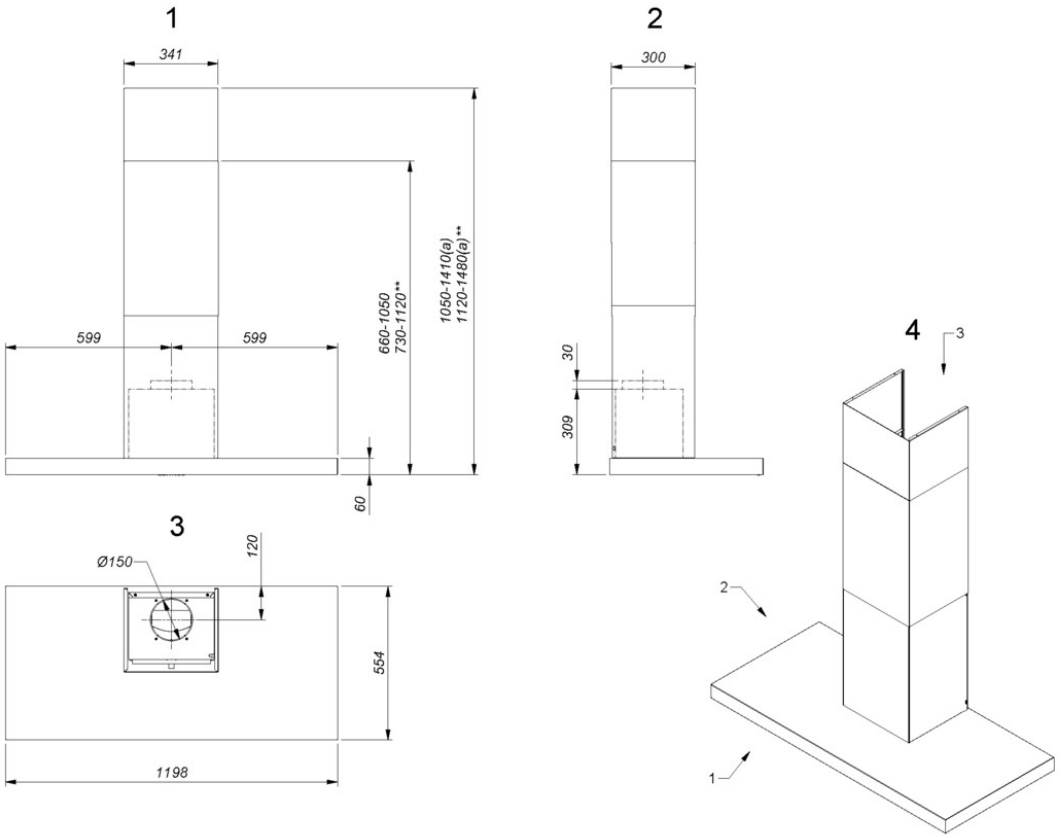

Installationszubehör

Rückwand & Schachtverlängerung

- 7602150 — Schachtverlängerung Mineral Black bis max. 360mm

Additional accessories

- 840029 — Fernbedienung

Umluft Zubehör

Umluft kit



7600400 — Umluftset mit Monoblock Flatline Wandhaube 90, 120 cm

Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung



990030 — Kit zum Anschluss einer elektrischen Klappe, einem Ventil oder einer externen Beleuchtung

Effizienzkurve

