falmec

QUANTUM PRO EASY

Version
In der Arbeitsplatte 84 cm - 600 m3/h

Kollektion
Integrierte Kochsysteme

EAN Code
8034122900346

Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Slider touch controls with red LED display
9 cooking levels + Power function (Over Boost)
Bürstenloser Motor
Black steel extraction area frame with surface scratchproof system

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.963
Carbon and Zeolite anti-odor filter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
In der Arbeitsplatte
Maße
84 cm
Oberfläche
Schott black glass
Motor
600 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
9
Kohlefilter
Carbon and Zeolite anti-odor filter (inbegriffen)

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht
33 kg
Nettogewicht
26.9 kg
Volumen
0.24 m³
Verpackungsgröße
Länge
1055 mm
Höhe
375 mm
Tiefe
610 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
7560 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
495 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
640 Pa
Maximale Motor Leistung
131 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A+





falmec

QUANTUM PRO EASY

Version
In der Arbeitsplatte 84 cm - 600 m3/h

Kollektion
Integrierte Kochsysteme

EAN Code
8034122900346

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	5	9	10
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	-	64	69
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	170	310	390	495
Maximaler Druck (Pa)	80	220	420	640
Motor Leistung (W)	11	32	74	131
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPAZITÄT / DRUCK

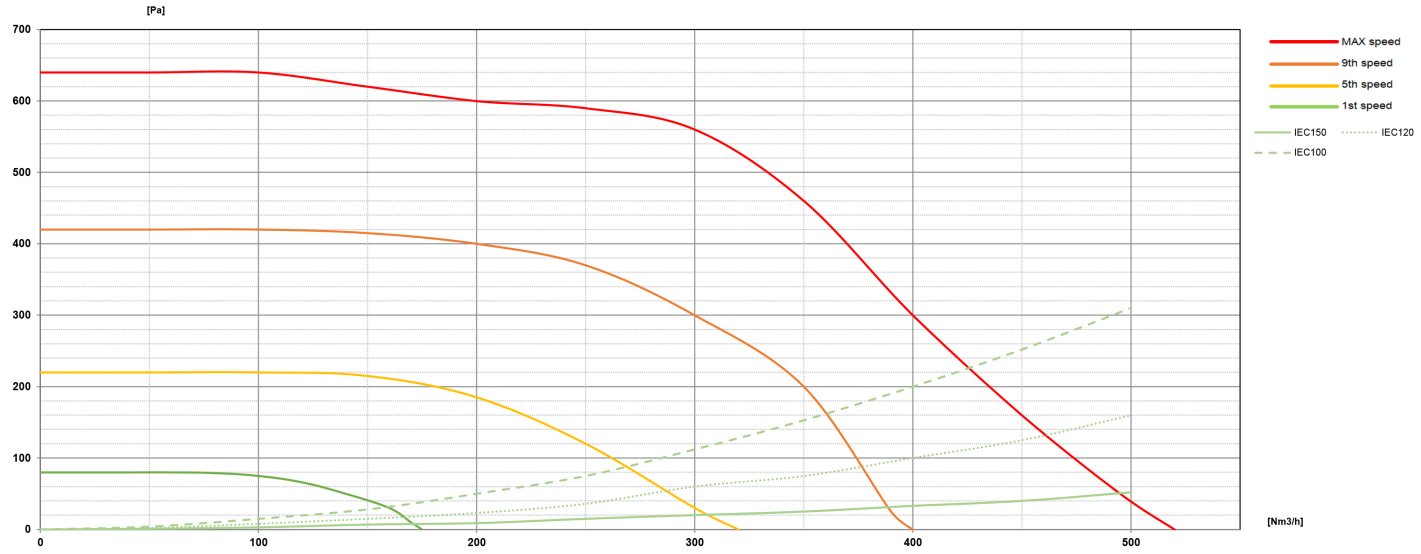

falmec

QUANTUM PRO EASY

Version
In der Arbeitsplatte 84 cm - 600 m3/h

Kollektion
Integrierte Kochsysteme

EAN Code
8034122900346

ENERGIELABEL

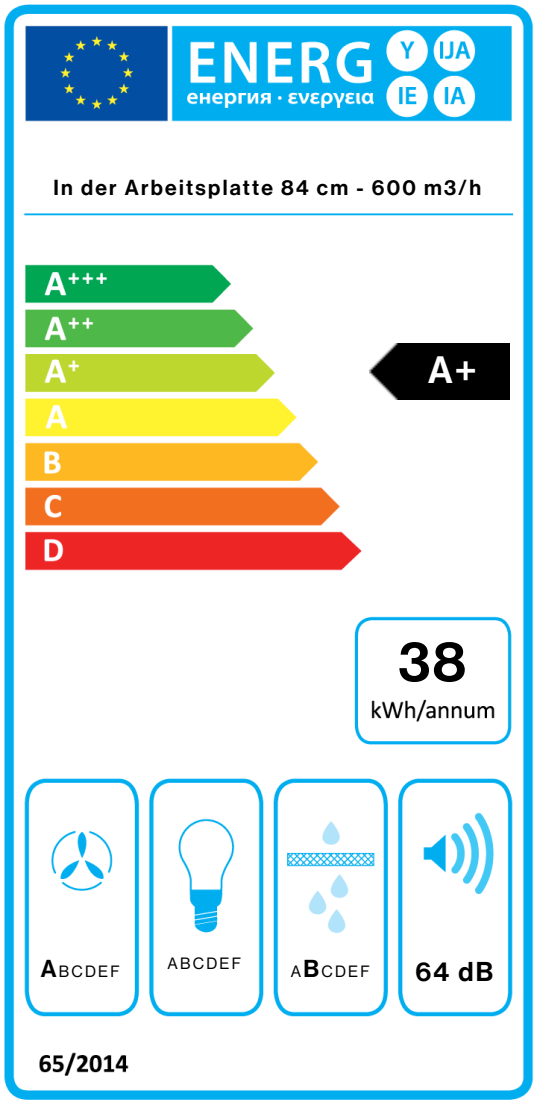

PF		
S	Falmec Spa	
M	In der Arbeitsplatte 84 cm - 600 m3/h	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEI	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.