

Funktion	Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Steuerung	Elektronische Schaltung
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Dimmbare LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
Maße	90 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	63 cm
Notes	From 04.11.2024 the dynamic and dimmable light is included.



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	480 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	B

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	22 kg
Nettogewicht	17 kg
Volumen	0.3 m3
Verpackungsgröße	L 995 x H 512 x P 595 mm

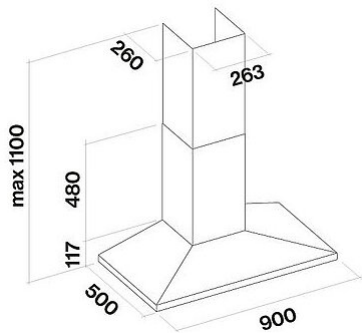


OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.510#I	101278 - Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl
KACL.512#I	101271 - Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl
KACL.864	101360 - Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
KACL.815	101177 - Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
FDS 100 Schabus	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
KITRMURAL	

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Leistung	280	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Motor Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

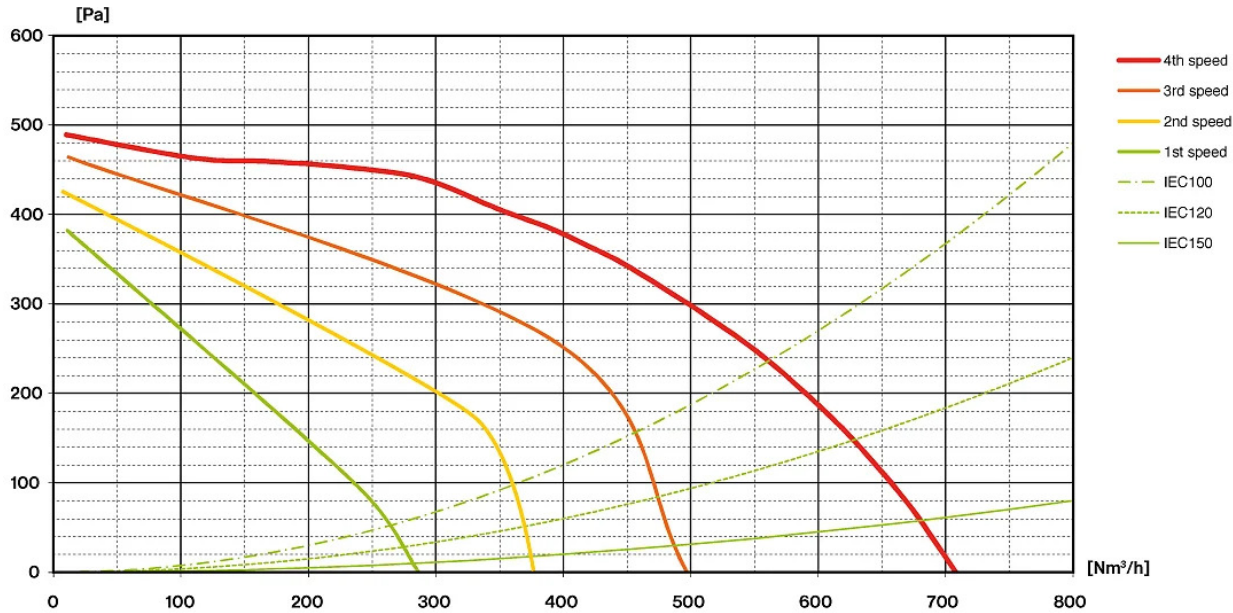

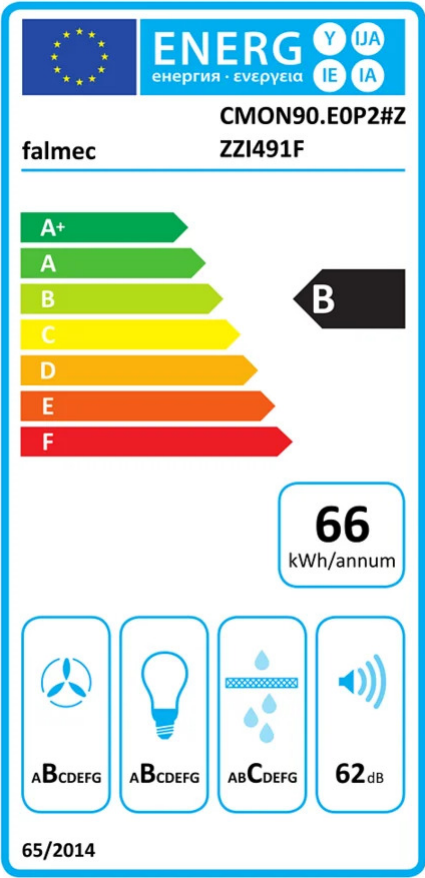

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	66.10	kWh/a
EEC	B	
FDE	26.30	
FDEC	B	
LE	20.50	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	280	m³ /h
Qmax	480	m³ /h
Qboost	680	m³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.10	
EEL	63.90	
Qbep	382	m³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680	m³ /h
Wbep	155.1	W
WL	5.30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.